


# VPH 4-1502

## Godet de Criblage

Le VPH 4-1502 est une version mise à jour du légendaire modèle 4-1500. Il convient à une large gamme de tailles de machines, aussi bien pour les chargeuses que pour les excavatrices. Il est disponible dans une vaste sélection de versions optimisées pour le criblage fin, l'aération, le mélange et le concassage léger.

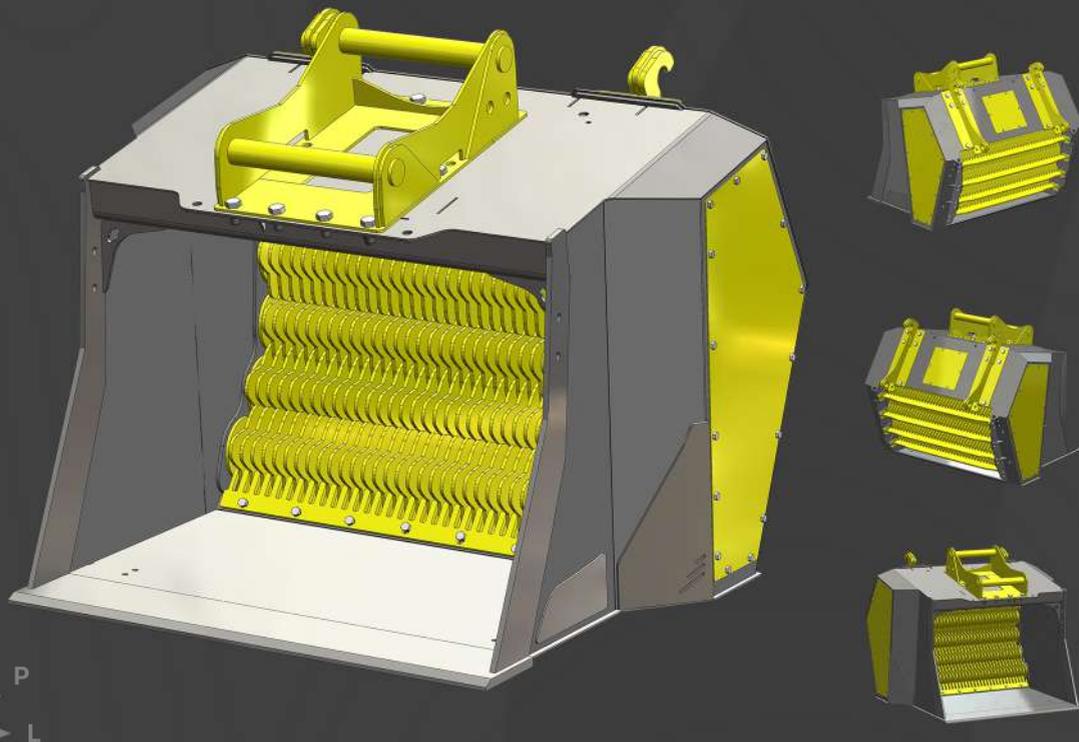

## Spécifications

### Machine de Base

Excavatrice : 14 000 - 23 000 kg

Chargeuse sur pneus: 9 000 - 15 000 kg

### Débit

Débit d'huile min - max: 120 - 220 l /min

### Pression

Pression d'huile: 210/250 bar

### Volume

ISO/SAE: 1,3 - 1,43 m<sup>3</sup>

Surface de l'écran: 1,3 m<sup>2</sup>

### Dimensions

Hauteur : 1 300 mm

Largeur: 1 720 mm

Profondeur: 1 550 mm

### Poids

Poids sans accessoires: 1 400 kg

### Notes supplémentaires :

- VP = Viper ; H = Essieux horizontaux, V = Essieux verticaux ; premier numéro = nombre d'essieux, deuxième numéro = longueur de l'essieu en millimètres.
- Les recommandations de poids de la machine de base sont indicatives. Vérifiez la charge basculante appropriée dans le manuel de l'utilisateur de la machine de base.
- Les valeurs de débit hydraulique sont indicatives. Vérifiez toujours les valeurs correctes pour l'application auprès du fabricant.
- Le poids du produit est basé sur un godet sans équipement supplémentaire. L'espacement et l'épaisseur de la lame peuvent influencer le poids.
- Les valeurs de pression d'huile sont indicatives. Vérifiez toujours les valeurs correctes pour l'application auprès du fabricant.
- Les modifications aux informations du document sans préavis sont réservées.